
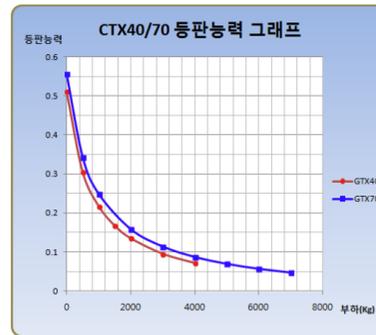


● 장비제원


차량 제원	구분	단위	CLARK			
			CTX40	CTX70	CPX15	CPX20
차 체	1	제조자	-	-	-	-
	2	모델명	-	CTX40	CTX70	CPX15
	3	동력원식	전기/디젤/가솔린/LPG	전기식-48V	전기식-48V	전기식-48V
	4	운전방식	입승식/좌승식	-	좌승식	좌승식
	5	견인용량	kg	4,000	7,000	-
	6	하중용량/정격용량	kg	-	-	1,500
	7	정격 견인력	kgf	80	142	-
	8	축간거리	mm	-	1,160	-
	9	견인고리 형식	-	-	Pin type	-
차 중	10	장비중량	kg	925	1,045	930
	11	축하중-우측(전륜/후륜)	kg	390/535	435/610	475/455
타 이 어	12	타이어형식	-	공기압	-	솔리드
	13	타이어사이즈(전륜)	-	4.00-8/6PR	-	4.00-8/6PR
	14	타이어사이즈(후륜)	-	4.00-8/6PR	-	5.00-8/6PR
	15	휠(x=구동)	-	1/2x	-	1/2x
	16	윤간거리(전륜)	mm	0	-	0
	17	윤간거리(후륜)	mm	870	-	975
일 반 제 원	18	오버헤드카드 높이(음선)	mm	2,035	-	2,310
	19	높이(LBR)	mm	-	-	2,310
	20	운전석 높이	mm	920	-	1,280
	21	견인고리높이	mm	295	-	-
	22	적재높이	mm	605	-	564
	23	적재깊이	mm	420	-	1,800
	24	오버행	mm	310	-	800
	25	적재폭	mm	767	-	1,100
	26	전장	mm	1,830/1730	-	3,083
	27	전폭	mm	995	-	1,100
성 능	28	최저지상고(프레임)	mm	90	-	90
	29	신뢰반경	mm	1,700	-	2,063
	30	주행속도(부하/무부하)	km/h	9/13	7/17	10/12
	31	견인력(부하/무부하)	kg	-/550	-/610	-
	32	최대등판(부하/무부하)	-	-	-	20.9/54
	33	서비스 브레이크	-	유압식	-	유압식
	34	구동모터용량	kw	3.0	6.0	4.2
배 터 리 모 터 제 원	35	배터리 형식	-	Lead Acid	-	Lead Acid
	36	배터리 용량(SHr)	V/AH	48/230	48/300	48/190(230)
	37	배터리 무게(최소/최대)	kg	394/436	508/562	252/279
	38	구동모터컨트롤	-	Inverter / AC	-	Inverter / AC
	39	소음	dB(A)	68.4	69.5	61.9

※ 상기 장비의 사양 및 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

● CTX40/70 외관도

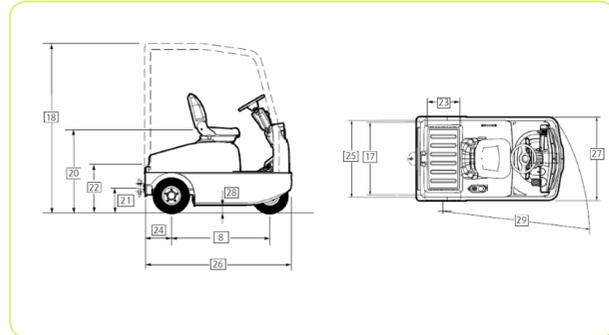

● CPX15/20 외관도

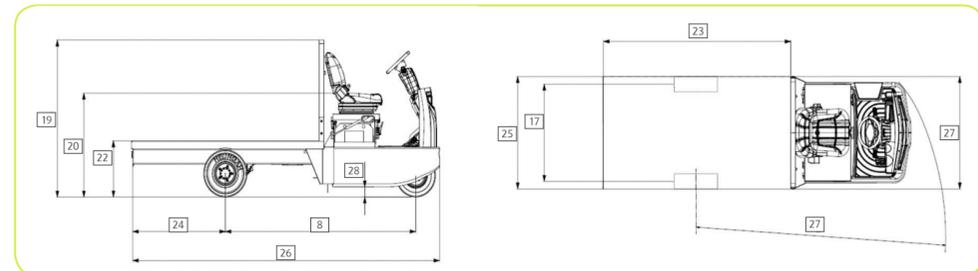

Value마크란?

미국최고 권위의 물류잡지 (Modern Materials Handling)가 선정하는 지게차 부문 1위 획득마크입니다.
#1 최고의 가치 #1 합리적인 가격
#1 최고의 서비스 #1 최저의 유지비용



클라크 견인/운반차

POWER AC DRIVE

CTX40/70

CPX15/20



BUILT TO LAST.™

구입문의

1577-6665

A/S문의

1588-6323

(주)클라크

www.clarkmhc.co.kr

- 부천본사 421-170 경기도 부천시 오정동 202-1 대표전화 (032)680-6300
- 창원공장 641-290 경상남도 창원시 웅남동 40-1 대표전화 (055)260-9062~66



전동 견인차의 새로운 표준



손쉬운 장비점검! 뛰어난 안전성능! 편리한 운전공간!

강력한 파워의 다용도 작업 운반차



■ AC 모터/컨트롤러 및 일체형 후륜 구동 액슬

- 유지보수가 필요 없는 고효율 AC 모터 및 우수한 제어 기능의 컨트롤러 장착
- 드라이브 모터와 일체형 구동액슬 장착으로 구동능력 극대화



■ 전/후진 인칭 스위치 장착 (CTX)

- 편리한 대차 커플링 작업을 위한 전/후진 인칭 스위치 장착(옵션)



■ 원터치 오픈타입 후드 및 일체형 퓨즈박스 적용으로 장비 진단 및 정비성 향상



■ 편의성을 강조한 인체 공학적 운전석 공간



• 운전자 체형에 맞게 운전대 조정 가능



• 우수한 시인성의 디스플레이



• 최적의 페달 위치로 편리한 운전환경 제공

■ 작업자 안전을 위한 다양한 장치들



• 경사지 밀림 방지 기능 적용



• 접근이 용이한 위치에 비상 전원 차단 스위치 장착
• 운전석 이탈 시 주행방지 기능 적용 (CTX)



최대 **2,000kg** 적재가 가능한 넓은 적재공간!!